

ONNOLED

uma solução varixx

ONNOLED

Linha industrial de alto padrão de qualidade

Onno LED, A energia de uma marca jovem somada à experiência de quase 50 anos da Varixx, fabricante de equipamentos eletrônicos inovadores e confiáveis. As luminárias de LED da Onno são totalmente projetadas e produzidas verticalmente na Varixx, e se destacam tecnologicamente em relação à concorrência.

Entregam garantia de qualidade, suporte e atendimento pós-venda que só uma fábrica 100% nacional consegue oferecer. Modernas, eficientes e confiáveis, são construídas inteiras em alumínio, aço inox, policarbonatos e lentes resistentes à radiação UV.



Não utiliza metais pesados ou poluentes



Não emite radiação ultravioleta e infravermelho



Alta eficiência luminosa e durabilidade



Fabricação 100% nacional. Fábrica verticalizada



Diversos tipos de aplicações e opções de fixação



Possibilidade de Retrofit

ONNOLED

A linha de luminárias mais eficiente do mercado, 100% produzida no Brasil, com 10 famílias e mais de 300 modelos.



ONNOLED

Conheça nossa linha de luminárias

04. Highbay | Pendente

Luminárias de fácil instalação, fixadas por cabo de aço ou ponto central

11. Rail | Eletrocalha

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

17. Projector | Refletores

Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos

22. Downlight | Sobrepor

Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro

27. GAP | Embutir


Ideal para embutir em forros industriais, comerciais e residenciais

30. Agriculture | Indoor e Outdoor

Indicados para agricultura em ambientes controlados indoor e outdoor

32. Street | Poste

Para ser fixado em postes de áreas externas comerciais e espaços públicos

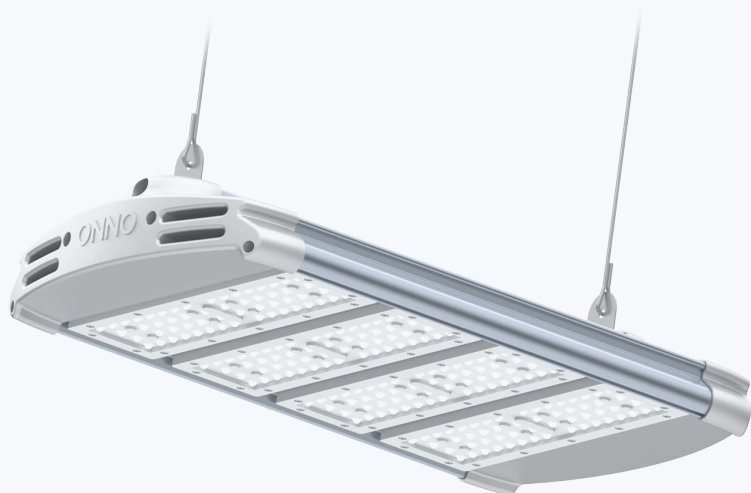

MERIDIAN

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 165lm/W

Grau de Proteção: IP67


Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 80°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto

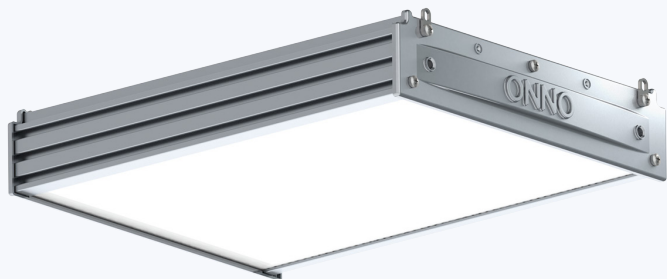

Double



SQR SOLID

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP64

Facho Luminoso (lente): 90° | 110°

Potência (W): 240

Fluxo Luminoso (lm): 38400

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto



Single



Double



Triple



Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto

AVENA

Single | Double | Triple

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110°

Single

Potência (W): 45 | 90 | 135 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 7200 | 14400 | 21600 | 28800

Double


Potência (W): 90 | 180 | 270 | 360

Fluxo Luminoso (lm): 1400 | 28800 | 43200 | 57600

Triple

Potência (W): 135 | 270 | 405

Fluxo Luminoso (lm): 21600 | 43200 | 64800

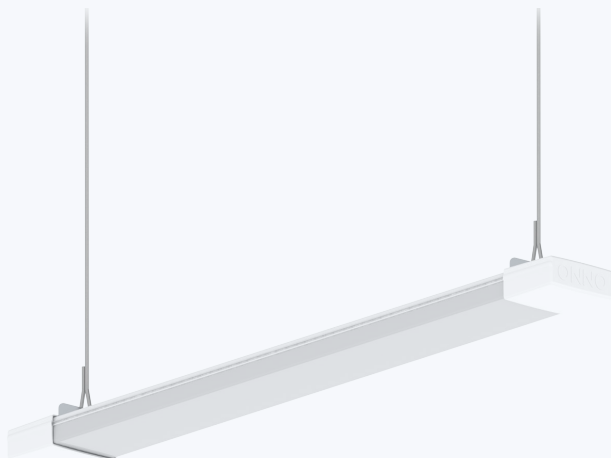

Single



Double



VISION

Single | Double

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 130lm/W

Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 115°

Single

Potência (W): 10 | 20 | 30 | 40


Fluxo Luminoso (lm): 1300 | 2600 | 3900 | 5200

Double

Potência (W): 20 | 40 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 5200 | 7800 | 10400

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto

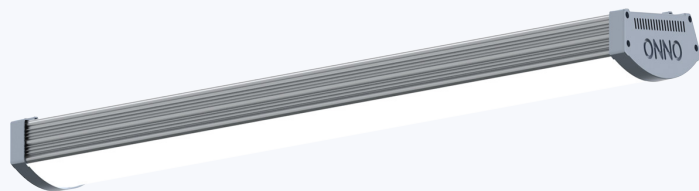

SLIM FLEXIBLE

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 130lm/W

Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 20 | 40 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 5200 | 7800 | 10400

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto



SLIM POWER

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 40 | 80 | 120 | 160

Fluxo Luminoso (lm): 6400 | 12800 | 19200 | 25600

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto



ROUND STYLE

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP65

Facho Luminoso (lente): 90°

Potência (W): 140

Fluxo Luminoso (lm): 22400

Voltado para iluminação de espaços industriais amplos e de pé direito alto



MERIDIAN

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 165lm/W

Grau de Proteção: IP67


Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

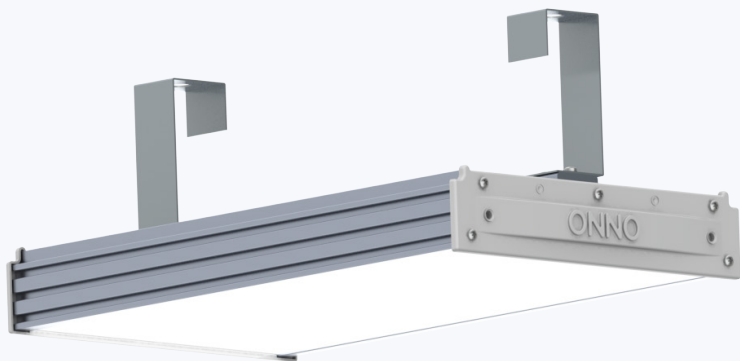

SQR SOLID

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W


Grau de Proteção: IP64

Facho Luminoso (lente): 90° | 110°

Potência (W): 80 | 120 | 160 | 240

Fluxo Luminoso (lm): 12800 | 19200 | 25600 | 38400

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

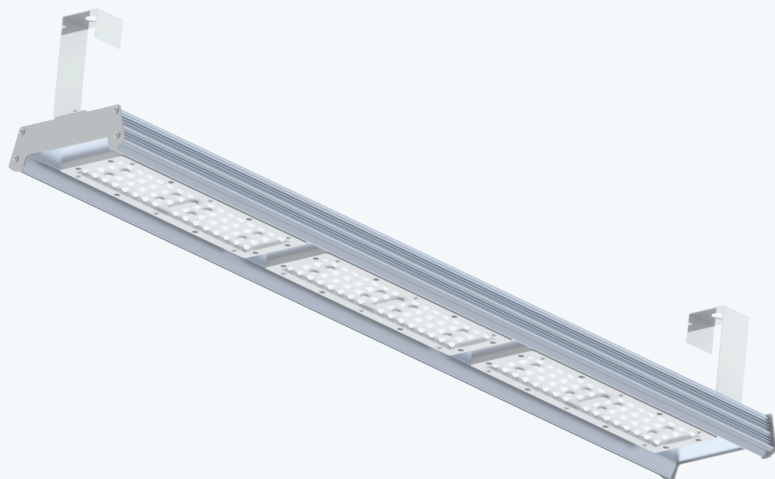

Single



Double



Triple



Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

AVENA

Single | Double | Triple

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25°x60° | 45°x80° 80°x110° | 80°x130° | 100° x 140°

Single

Potência (W): 45 | 90 | 135 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 7200 | 14400 | 21600 | 28800

Double


Potência (W): 90 | 180 | 270 | 360

Fluxo Luminoso (lm): 1400 | 28800 | 43200 | 57600

Triple

Potência (W): 135 | 270 | 405

Fluxo Luminoso (lm): 21600 | 43200 | 64800

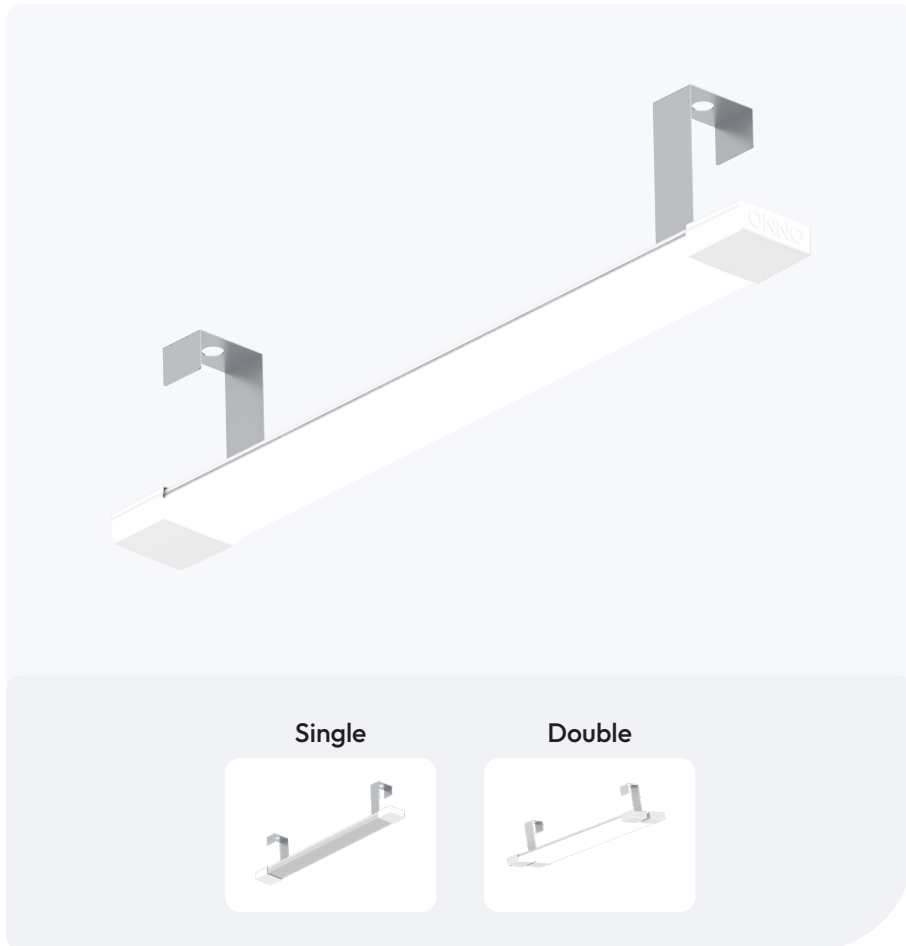

VISION

Single | Double

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente): 115°

Single

Potência (W): 20 | 30 | 40


Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 3900 | 5200

Double

Potência (W): 40 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 5200 | 7800 | 10400

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

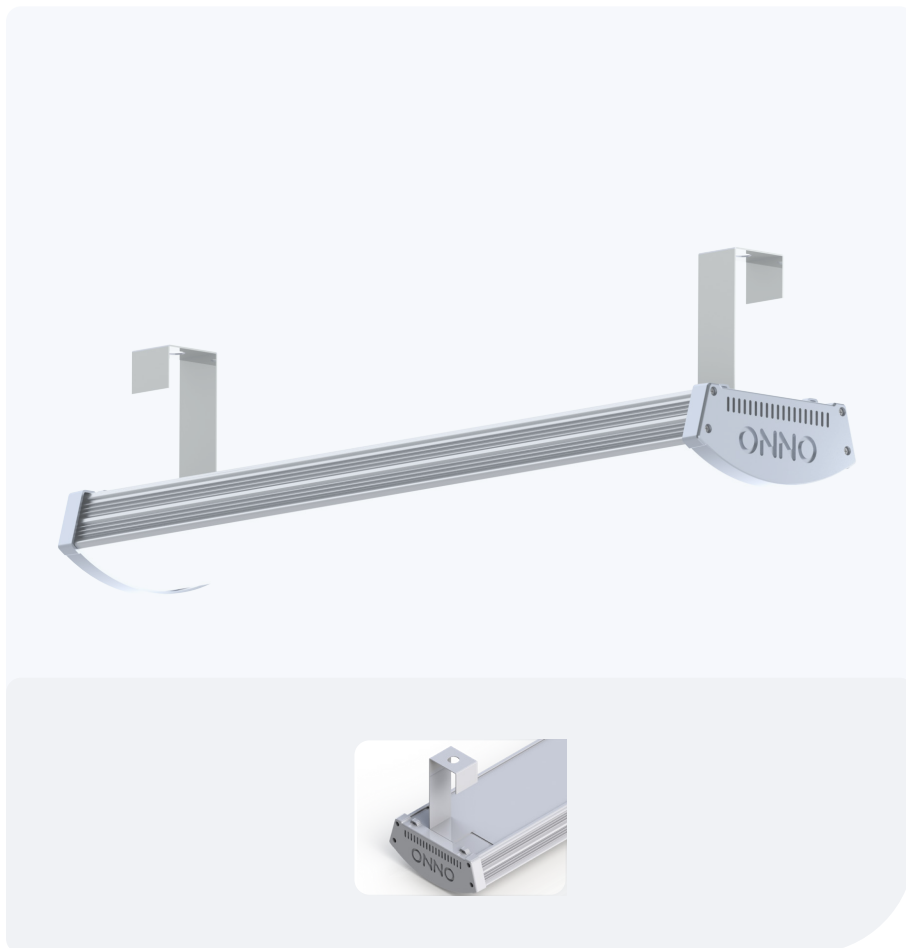

SLIM FLEXIBLE

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 130lm/W



Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 20 | 40 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 5200 | 7800 | 10400

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas

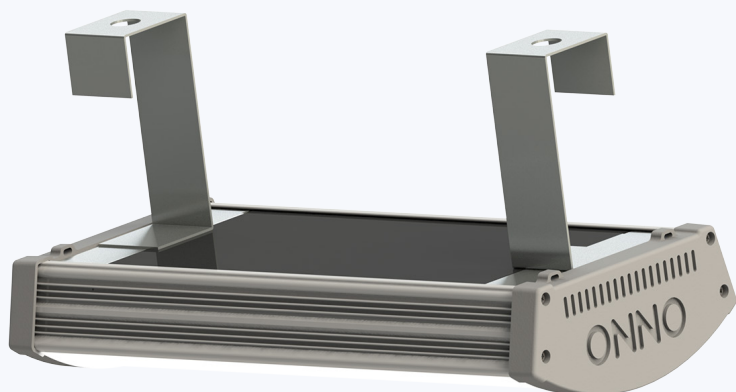

SLIM POWER

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 40 | 80 | 120 | 160

Fluxo Luminoso (lm): 6400 | 12800 | 19200 | 25600

Ideal para instalações diretamente em perfilados e eletrocalhas



MERIDIAN FLOW

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos



MERIDIAN HEAVY

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos



MERIDIAN LIGHT

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67


Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos

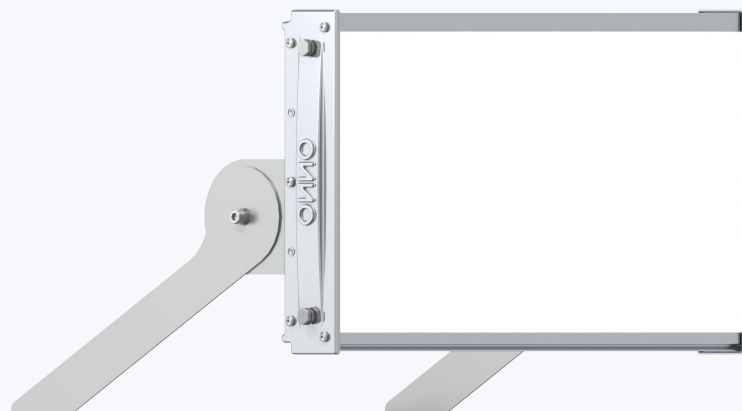

SQR SOLID

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP64

Facho Luminoso (lente): 90° | 110°

Potência (W): 80 | 120 | 160 | 240

Fluxo Luminoso (lm): 12800 | 19200 | 25600 | 38400

Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos



Single



Double



Triple



Quad



Iluminação direcional para todos os tipos de ambientes internos e externos

AVENA

Single | Double | Triple | Quad

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Single

Potência (W): 45 | 90

Fluxo Luminoso (lm): 7200 | 14400

Double

Potência (W): 90 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 14400 | 28800

Triple

Potência (W): 135 | 270

Fluxo Luminoso (lm): 21600 | 43200

Quad

Potência (W): 180 | 360

Fluxo Luminoso (lm): 28800 | 57600



AVENA

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP647

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 45 | 90 | 135 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 7200 | 14400 | 21600 | 28800

Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro



SQR SOLID

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W


Grau de Proteção: IP64

Facho Luminoso (lente): 90° | 110°

Potência (W): 80 | 120

Fluxo Luminoso (lm): 12800 | 19200


Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro

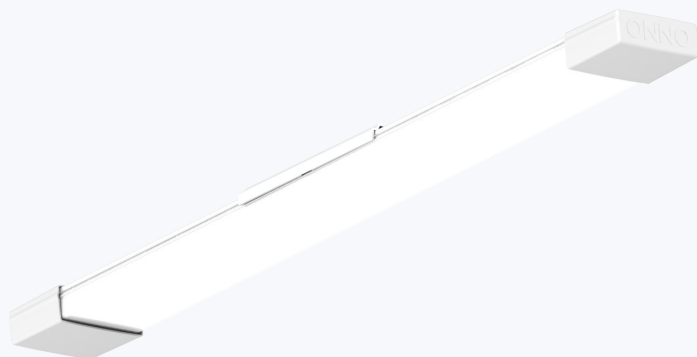

Single



Double



VISION

Single | Double

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 130lm/W

Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 115°

Single

Potência (W): 10 | 20 | 30 | 40 | 60


Fluxo Luminoso (lm): 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 7800

Double

Potência (W): 2040 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 5200 | 7800 | 10400

Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro



SLIM FLEXIBLE

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 130lm/W


Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 20 | 40 | 60 | 80

Fluxo Luminoso (lm): 2600 | 5200 | 7800 | 10400

Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro

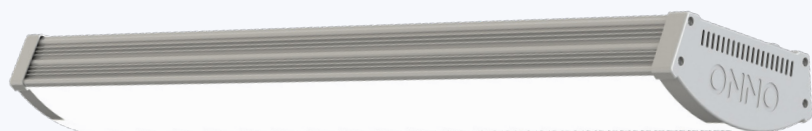

SLIM POWER

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W


Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 107°

Potência (W): 40 | 80 | 120 | 160

Fluxo Luminoso (lm): 6400 | 12800 | 19200 | 25600

Iluminação para uso em teto e sobreposta em forro

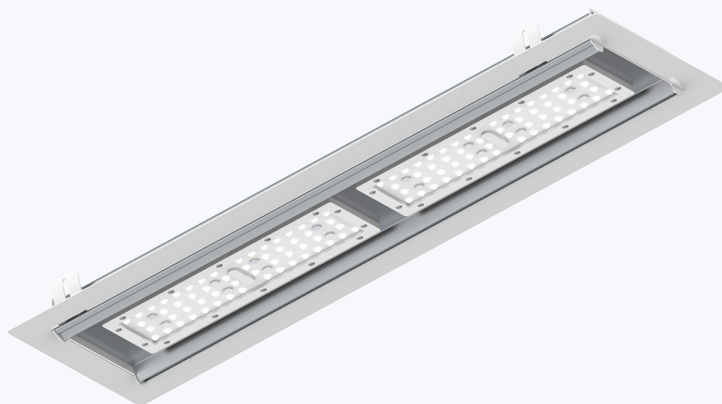

Single



Double



Triple



Ideal para embutir em forros industriais, comerciais e residenciais

AVENA

Single | Double | Triple

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Single

Potência (W): 45 | 90

Fluxo Luminoso (lm): 7200 | 14400

Double


Potência (W): 90 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 1400 | 28800

Triple

Potência (W): 135 | 270

Fluxo Luminoso (lm): 21600 | 43200

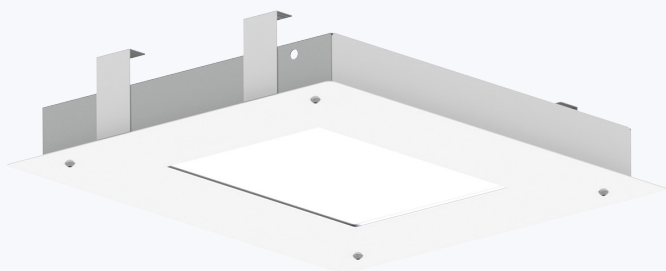

SQR SOLID GAP

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W


Grau de Proteção: IP64

Facho Luminoso (lente): 90° | 110°

Potência (W): 80 | 120

Fluxo Luminoso (lm): 12800 | 19200

Ideal para embutir em forros industriais, comerciais e residenciais

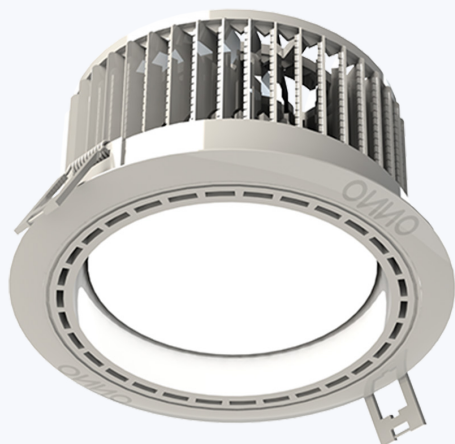

CLEAR ROUND GAP

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 100lm/W



Grau de Proteção: IP60

Facho Luminoso (lente): 90°

Potência (W): 24

Fluxo Luminoso (lm): 2400

Ideal para embutir em forros industriais, comerciais e residenciais

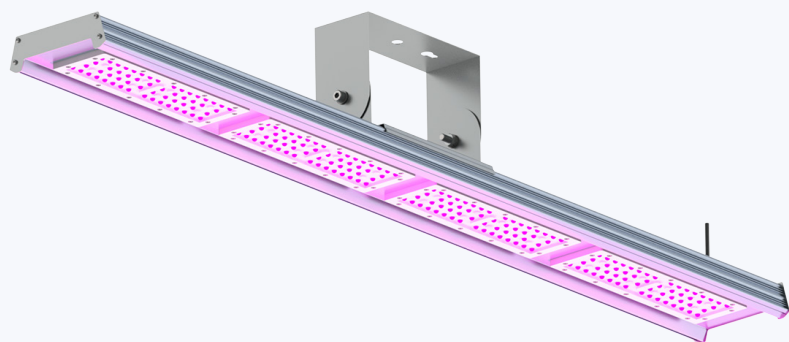

AVENA AGRICULTURE

Single

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Single

Potência (W): 45 | 90 | 135 | 180

Fluxo Luminoso (lm): 90 | 180 | 270 | 360

Indicados para agricultura em ambientes controlados indoor e outdoor



VISION

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 2 $\mu\text{ms}/\text{W}$

Grau de Proteção: IP60


Facho Luminoso (lente): 115°

Single

Potência (W): 20

Fluxo Luminoso (lm): 40

Indicados para agricultura em ambientes controlados indoor e outdoor

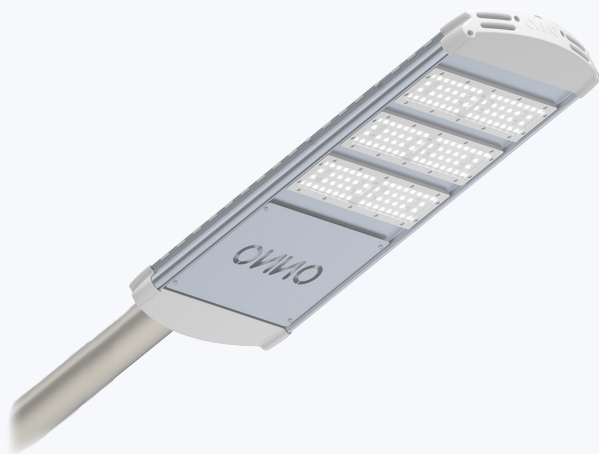

MERIDIAN FLOW

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67


Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Para ser fixado em postes de áreas externas comerciais e espaços públicos

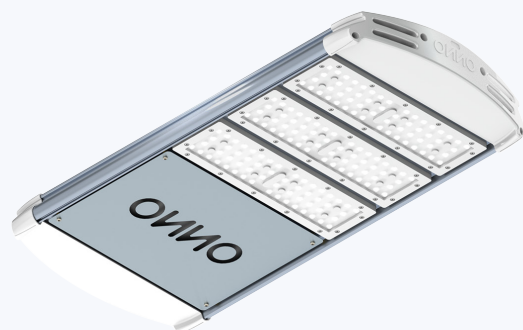

MERIDIAN HEAVY

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 55 | 110 | 165 | 220

Fluxo Luminoso (lm): 8800 | 17600 | 26400 | 35200

Para ser fixado em postes de áreas externas comerciais e espaços públicos



AVENA

Single | Double | Triple | Quad | Penta

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Single

Potência (W): 45

Fluxo Luminoso (lm): 7200

Double

Potência (W): 90

Fluxo Luminoso (lm): 14400

Triple

Potência (W): 135


Fluxo Luminoso (lm): 21600

Quad

Potência (W): 180

Fluxo Luminoso (lm): 28800

Para ser fixado em postes de áreas externas comerciais e espaços públicos

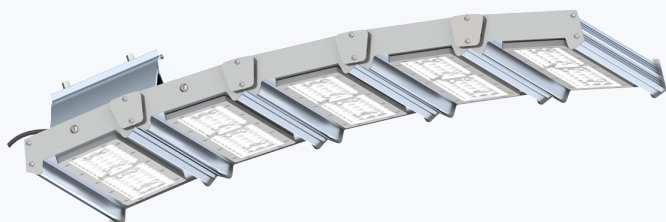

Penta



AVENA

Penta

Informações Técnicas

Eficiência Luminosa: 160lm/W

Grau de Proteção: IP67

Facho Luminoso (lente):

20° | 60° | 90° | 25° x 60° | 45° x 80° | 80° x 110° | 80° x 130° | 100° x 140°

Potência (W): 225

Fluxo Luminoso (lm): 36000


Para ser fixado em postes de áreas externas comerciais e espaços públicos


varixx

Consolidando inovações há quase meio século

Fundada em 1976, a Varixx é uma indústria brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas na área de eletrônica sensível, com produtos desenvolvidos e fabricados integralmente em solo brasileiro. Construiu uma sólida reputação como empresa inovadora, baseada em seu know-how de constante desenvolvimento, respaldada por inúmeras patentes tecnológicas.

A Varixx também é reconhecida pela robustez e durabilidade excepcionais de seus produtos, atendendo setores críticos como hidrelétrico, petroquímico, siderúrgico, mineração, químico, entre outros, nos quais segurança e confiabilidade são essenciais. Vale destacar o pós-venda, motivo de orgulho devido à relação estreita que mantém com os clientes.

 +55 (19) 3301-6900

 +55 (19) 98124-6974

 vendas@varixx.com.br

 <https://www.linkedin.com/varixx>

 varixx.com

