

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Chaveadas



FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA

varixx

Fontes de Alimentação Chaveadas

As fontes de alimentação Varixx possuem certificação CE/UL e apresentam alta eficiência. Possui baixa emissão de ruído; filtro interno; led indicador; conexão rápida e proteção de curto circuito. A caixa é feita de material plástico para montagem em trilho DIN. Além disso são de baixo custo, leves e compactas.


Benefícios



Proteção contra curto circuito



Filtro interno de entrada



Montagem em trilho DIN



Baixa emissão de ruído



Alta eficiência



Bornes de conexão a parafuso

Principais Características

- Certificado CE/UL;
- Alta eficiência;
- Proteção contra curto-circuito;
- Baixa emissão de ruído;
- Filtro interno de entrada;
- LED de indicação de status;
- Conexão rápida;
- Montagem em trilho DIN;
- Bornes de conexão a parafuso.



Tabela de Especificações



TENSÃO DE SAÍDA	CORRENTE DE SAÍDA	MODELO	TENSÃO DE ENTRADA AC	TENSÃO DE ENTRADA DC	POTÊNCIA DE SAÍDA	EFICIÊNCIA MÍNIMA	DIMENSÕES BÁSICAS
5V	10A	VPS 5005	85~264 V _{AC}	90~375 V _{DC}	50 Watts	77% 79%	90 X 45,5 X 114
12V	5A	VPS 6012	85~264 V _{AC}	90~375 V _{DC}	60 Watts	84% 86%	90 X 45,5 X 114
	10A	VPS 12012	90~132 180~264 V _{AC}	210~375 V _{DC}	120 Watts	82% 84%	124,5 X 64 X 116,6
24V	2A	VPS 5024	85~264 V _{AC}	120~375 V _{DC}	50 Watts	85% 87%	90 X 45,5 X 114
	2,5A	VPS 6024	85~264 V _{AC}	90~375 V _{DC}	60 Watts	86% 89%	90 X 45,5 X 114
	5A	VPS 12024	90~132 180~264 V _{AC}	210~375 V _{DC}	120 Watts	84% 86%	124,5 X 64 X 116,6
	10A	VPS 24024	90~132 180~264 V _{AC}	210~375 V _{DC}	240 Watts	87% 89%	124,5 X 83,5 X 116,6
	20A	VPS 48024	90~264 V _{AC}	120~375 V _{DC}	480 Watts	86% 89%	125,5 X 175,5 X 116,6

Pinagem de cada modelo

PINAGEM	DESIGNAÇÃO		DESCRIÇÃO
1	SAÍDA	RDY	Contatos NA - DC ON
2,3		+	Terminais positivos de saída
4,5		-	Terminais negativos de saída
7	ENTRADA		Terra - Minimiza EMI
8		N	Terminais de entrada
		L	Terminais de entrada
	OUTRO	DC ON	Indicador de operação

PINAGEM	DESIGNAÇÃO		DESCRIÇÃO
1,2	SAÍDA	RDY	Contatos NA - DC ON
3,4		V +	Terminais positivos de saída
5,6		V -	Terminais negativos de saída
7	ENTRADA		Terra - Minimiza EMI
8		L	Terminais de entrada
9		N	Terminais de entrada
	OUTRO	DC ON	Indicador de operação
		DC LO	Indicador de subtenção na saída
		S / P	Operações em paralelismo


Verifique os desenhos dimensionais dos modelos

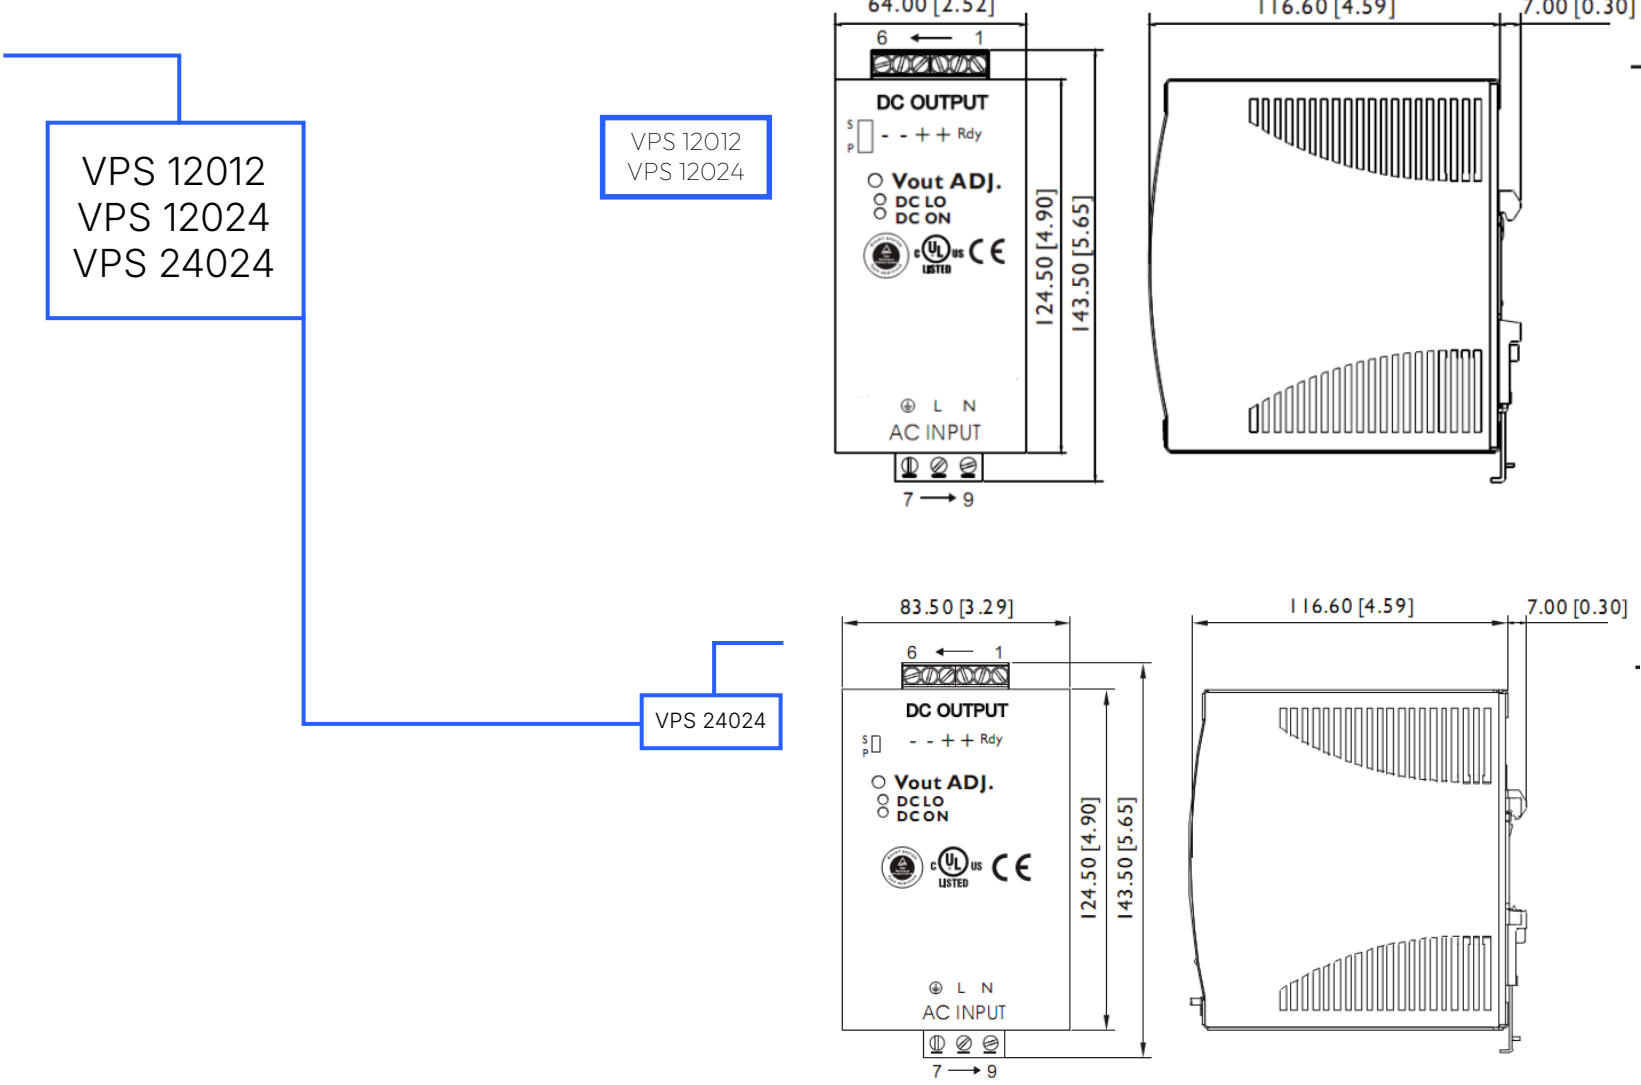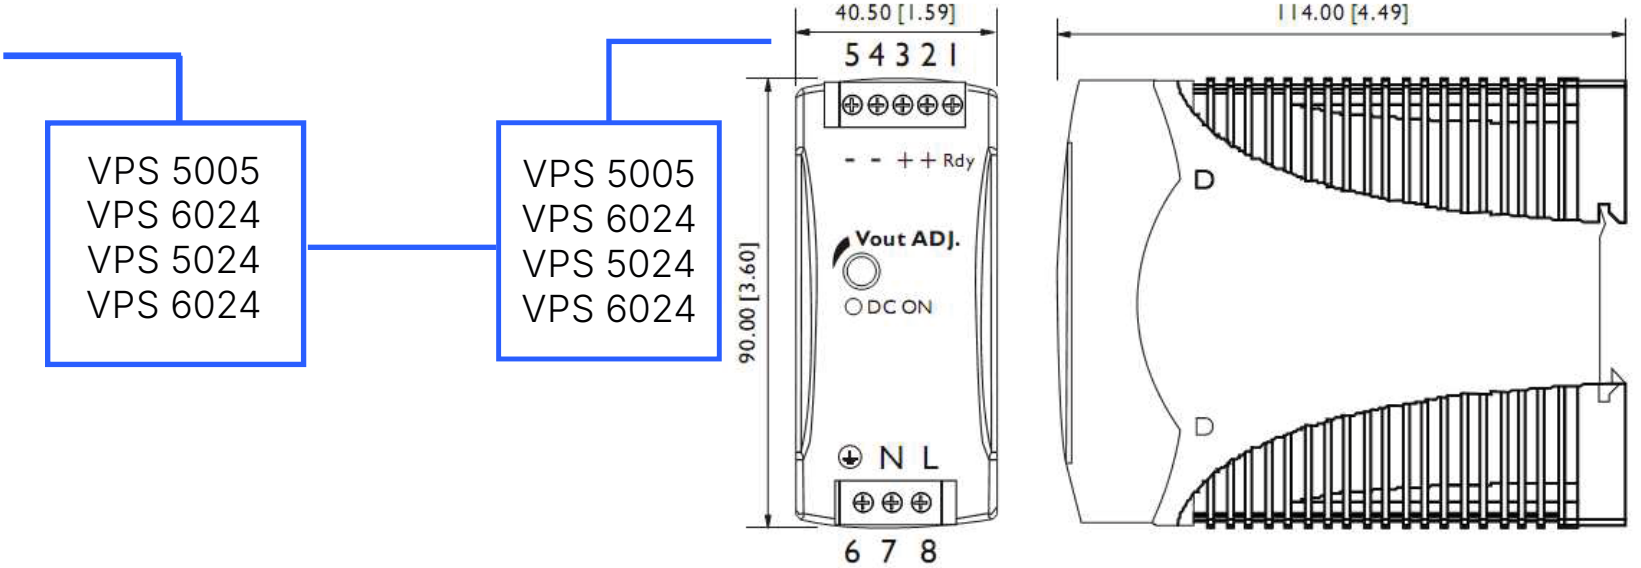

Pinagem de cada modelo

PINAGEM	DESIGNAÇÃO		DESCRIÇÃO
1,2	SAÍDA	V +	Contatos NA - DC ON
3,4		V -	Terminais positivos de saída
5,6		RDY	Terminais negativos de saída
7	ENTRADA	L	Terra - Minimiza EMI
8		N	Terminais de entrada
9			Terminais de entrada
	OUTRO	DC ON	Indicador de operação
		DC LO	Indicador de subtenção na saída
		S / P	Operações em paralelismo

Verifique os desenhos dimensionais dos modelos

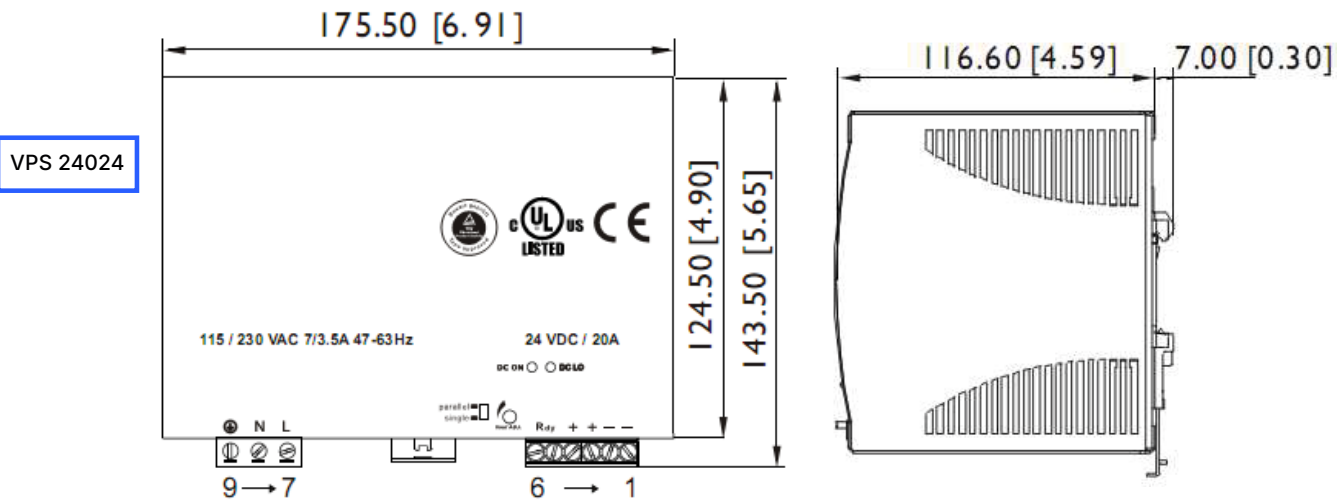

Saiba mais sobre
essa e outras soluções
completas no nosso site.





Além das Fontes de Alimentação Chaveadas, descubra e explore todas as nossas soluções para Conversores CA/CC e Retificadores, abrangendo motores, cargas resistivas, indutivas, eletroímãs e bancos de capacitores. Todas essas soluções foram projetadas para atender a uma ampla gama de aplicações, oferecendo durabilidade e longa vida útil.

www.varixx.com.br

 +55 (19) 3424 4000

 /varixx

 +55 (19) 3301 6900

 vendas@varixx.com.br